

D. Lgs. 81 del 9.4.2008

(S.O. n. 103 G.U. n. 101 del 30-4-2008)

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI QUADRO GENERALE e CAPO I

**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
Attuazione art. 1 L. 123/2007

DIVO PIOLI

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI





CAPO I
(Artt. 88 ÷104) **Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili**

CAPO II - 8 sezioni
(Artt.105 ÷156) **Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori in quota**








CAPO III (Artt.157 ÷160) **Sanzioni**

14 Allegati (X ÷ XXIII)

**Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili**

- *Campo di applicazione*
-  **Definizioni**
-  **Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**
 - *Obblighi del coordinatore per la progettazione*
 - *Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*
-  **Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lav.**
 - *Obblighi dei lavoratori autonomi*
 - *Misure generali di tutela*
-  **Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (all. XIII)**

**Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili**

-  **Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**
-  **Requisiti professionali del C.P. e del C.S.E.**
-  **Notifica preliminare**
-  **Piano di sicurezza e coordinamento**
-  **Obblighi di trasmissione**
 - *Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza*
-  **Modalità di previsione dei modelli di emissione sonora**
-  **Modalità attuative di particolari obblighi**

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II
Artt.105 ÷156

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota



Attività soggette



Attività escluse

- *Definizioni (lavori in quota)*
- *Viabilità dei cantieri (allegato XVIII)*



Recinzione del cantiere

- *Luoghi di transito*



Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (divieto bevande alcoliche)

-
-

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO III
Artt.157 ÷160

Sanzioni

- **Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori**
- **Sanzioni per i coordinatori**
- **Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti**
- **Sanzioni per i lavoratori autonomi e i lavoratori**



- **Sospensione di efficacia dei titoli abilitativi (nuovi e diversi rapporti con le amministrazioni concedenti)**



D.Lgs. 81/08 TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

14 Allegati
X ÷ XXIII

- *Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile*
-
-
-
-
-
-
- **Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre**



TESTO UNICO: TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I
Artt.88 ÷104

- a) **COMMITTENTE**
- b) **COORDINATORI**
- c) **IMPRESA AFFIDATARIA**



COMMITTENTE / R.d.L.

**1. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, DELLE IMPRESE
ESECUTRICI DEI LAVORATORI AUTONOMI.....
(ALLEGATO XVII)**



**POSSESSO DI CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, NONCHÉ
DISPONIBILITÀ DI FORZA LAVORO, DI MACCHINE E
ATTREZZATURE IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE
DELL'OPERA**

Art. 89 C 1 I



IMPRESE

ALLEGATO XVII




- a) ISCRIZIONE C.C.I.A. CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL'APPALTO
- b) DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DELL'IMPRESA
- c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE CONFORMITÀ DI MACCHINE, ATTREZZATURE, OPERE PROVVISORIALI
- d) D.P.I. FORNITI AI LAVORATORI
- e) NOMINE DI: RSPP, ADDETTI LOTTA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO, MEDICO COMPETENTE
- f) NOMINATIVI RR.LL.SS.
- g) ATTESTAZIONE FORMAZIONE DEI LAVORATORI
- h) ELENCO LAVORATORI LIBRO MATR. E RELATIVA IDONEITÀ
- i) D.U.R.C.
- l) DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI



LAVORATORI AUTONOMI

- a) ISCRIZIONE C.C.I.A. CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL'APPALTO
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE CONFORMITA' DI MACCHINE, ATTREZZATURE, OPERE PROVVISORIALI
- c) D.P.I. IN DOTAZIONE
- d) ATTESTATI INERENTI LA PROPRIA FORMAZIONE E LA RELATIVA IDONEITÀ SANITARIA
- e) D.U.R.C.



Art. 90 C 9 c


COMMITTENTE / R.d.L.

2. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE



***CONCEDENTE...* IL NOMINATIVO DELLE IMPRESE ESECUTRICI ... TALE OBBLIGO SUSSISTE ANCHE IN CASO DI LAVORI REALIZZATI DIRETTAMENTE CON PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE SENZA RICORSO ALL'APPALTO**

L'ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA SOSPENDE L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO






- 3. RIMANE COMUNQUE SEMPRE RESPONSABILE :**
- **DELLA VERIFICA DELLE IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALI DI IMPRESE E LAV. AUT.**
 - **DEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LE SOSPENSIONI DEI LAVORI E ALLONTANAMENTO IMPRESE O LAV.AUT. PROPOSTI DAL *COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE***
 - **TRASMISSIONE DELLA *NOTIFICA PRELIMINARE***


- 3. IN ASSENZA DI INCARICO AL *RESPONSABILE DEI LAVORI* RIMANE RESPONSABILE DI:**
- **VERIFICA DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AL *COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE***
 - **VERIFICA DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AL *COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE***

RESPONSABILE DEI LAVORI

- **SOGGETTO INCARICATO, DAL** 
COMMITTENTE, DELLA PROGETTAZIONE
O DEL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE
DELL'OPERA;
- **TALE SOGGETTO COINCIDE CON IL**
PROGETTISTA PER LA FASE DI
PROGETTAZIONE DELL'OPERA E CON IL
DIRETTORE DEI LAVORI PER LA FASE DI
ESECUZIONE DELL'OPERA
-

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESA TITOLARE DEL CONTRATTO DI
APPALTO CON IL COMMITTENTE CHE,
NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA
APPALTATA, PUÒ AVVALERSI DI
IMPRESSE SUBAPPALTATRICI O DI
LAVORATORI AUTONOMI




IMPRESA AFFIDATARIA



- VIGILA SULLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- COORDINA GLI INTERVENTI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA (ORDINE E SALUBRITÀ, CIRCOLAZIONE, MOVIMENTAZIONE MATERIALI, MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI, ALLESTIMENTO ZONE STOCCAGGIO

ORGANIGRAMMA SICUREZZA IN CANTIERE D.Lgs.81/08

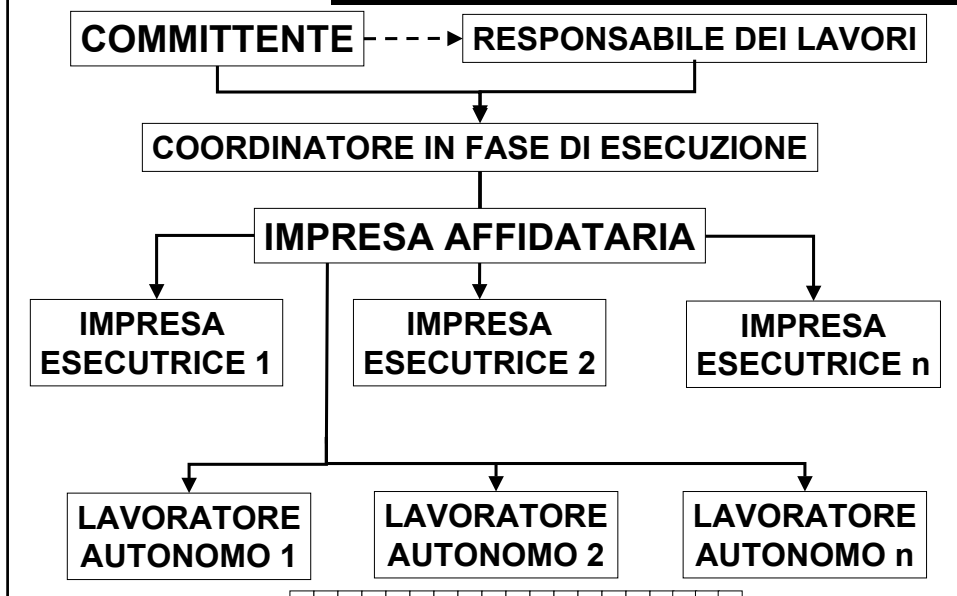

D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

GAZZETTA UFFICIALE del 30 APRILE 2008 N° 101
Supplemento ordinario n°108

IN VIGORE DAL 15 MAGGIO 2008

- Proroga al 2009 per valutazione dei rischi
- In vigore dal 2010 per rischi da radiazioni ottiche
-

**Per contratti di appalto siglati dopo il 15 maggio 2008
il D.Lgs. 81/08 deve essere rispettato in pieno**

D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

IN VIGORE DAL 15 MAGGIO 2008

**CONTRATTI D'APPALTO SIGLATI PRIMA DEL
15 MAGGIO 2008**

- Incarico a *responsabile dei lavori*
- Verifica *idoneità tecnico-professionale ...*
- Compiti dell' *impresa affidataria*
- Obblighi inerenti *il noleggio o la cessione in uso di attrezzature (art. 72)*